



Snabbfakta:

- » Inbyggd GSM
- » Skruvplintar
- » Fyra ingångar
- » OEM version
- » Kapsling (tillval)
- » Sabotagebrytare




Larma eller fjärrstyr via SMS

Gecon Lite är en kostnadsvänlig modul som skickar SMS när någon ingång aktiveras. Produkten har fyra ingångar, en utgång och en sabotagebrytare, med andra ord det mesta man behöver för små och medelstora larm-, övervaknings- och fjärrstyrnings-system. Gecon Lite har en extra ingång för yttre sabotagelarm och en LED utgång som gör att du kan visa driftstatus till exempel utanpå ett apparatskåp. Gecon Lite är okapslad och avsedd för integration i befintlig apparatlåda eller skåp (och sen finns det en kapslad version också).

Styr och ställ

Gecon Lite kan användas för att övervaka eller fjärrstyra processer. Från de fyra ingångarna kan man få meddelande om strömavbrott, driftslarm, inbrottslarm eller andra störningar. Med den inbyggda utgången kan man snabbt fjärrstyra en funktion via SMS.

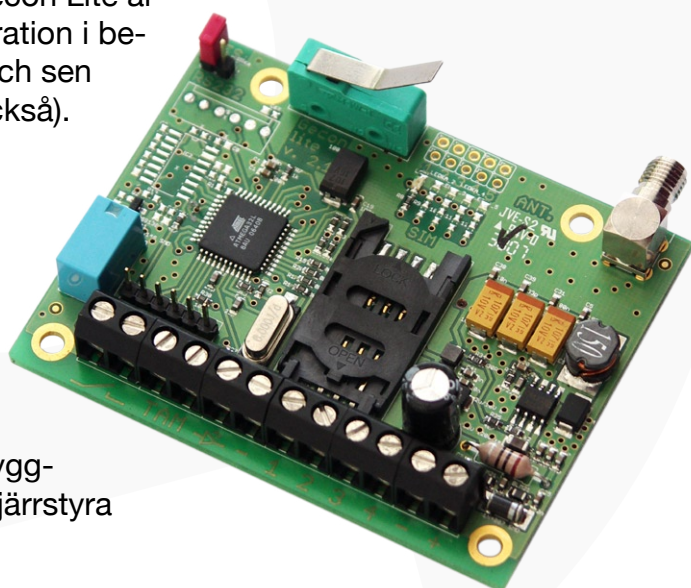

SMS-modulen används bland annat till att skydda egendom, anslutet till ett larmsystem kan det skicka olika typer av larmar till en eller flera mottagare. Gecon Lite drivs med 8-18 V och alla anslutningar sker med skruvplintar. Utgångarna hanterar 30 V/0,5 A. Gecon Lite har en inbyggd GSM modul för 900/1800 MHz.



Teknisk specifikation Gecon Lite SMS larm

› frekvensområde:	GSM 900/1800
› ingångar:	4 st
› utgång:	1 st relä max 30 V/0,5 A
› sabotagelarm:	1 st microbrytare samt 1 st ingång
› driftstatus:	intern LED samt 1 st utgång för extern LED
› matningsspänning:	8-18 VDC
› strömförbrukning:	25 mA @ 12 V (stand-by) 350 mA maxförbrukning
› temperaturområde:	-10 - +40° C
› antennkontakt:	SMA, 50 ohm
› kapsling:	för inbyggnad, plastkåpa som tillval
› vikt:	140 g
› mått:	20x70x80 mm
› övrigt:	Levereras med 1/2-vågsantenn och fästvinklar i plast

Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information